

Hygiène...





<i>Le traitement de l'eau</i>	192
<i>Les accessoires laverie</i>	193
<i>Les caniveaux</i>	194
<i>La robinetterie</i>	195





Osmoseur, température d'arrivée + 25 °C, dureté eau brute maxi 44°th
Débit de perméat avec arrivée d'eau 15°C 160l/h max, réservoir 30 l, adoucisseur en amont recommandé



Code	Référence	Larg.	Prof.	Haut.	KW	Tension
WIN5101621	RoMatik 160	460	590 - 940	700 - 740	3,2 Kw	230 V

Adoucisseur d'eau, toutes températures jusque 50°C, bonbonne en fibre de verre, bac à sel et couvercle PVC. Régénération chronométrique pour dureté totale 18°Th : 800 litres débit continu 15l/mn



Code	Référence	Larg.	Prof.	Haut.
WIN1012900/2	Monomatik 1 x 4 + Kit WSE	260	500	650



Déminéralisateur partiel, élimine la dureté carbonatée de l'eau pour une dureté carbonatée 18°Th : 14 000 l



Code	Référence	Larg.	Haut.
WIN5101209	Ver'net TE 15 avec compteur	diam 250	475

MEI-MO457



MEI-MO153

Capacité de 450 l / h
Procédé Self-Rinse (brevet Meiko) : rinçage permanent des membranes avec l'eau osmosée produite évitant une surconsommation d'eau et assurant une meilleure protection des membranes.



Code	Référence	Larg.	Prof.	Haut.	KW	Tension
MEI-MO457	MO 457	450	560	570	3,00	230 V
MEI-MO153	MO 153	250	560	570	1,50	230 V


Les accessoires laverie

CENTRALES DE DÉSINFECTION



Centrale de Désinfection, utilisée pour l'hygiène des surfaces en secteur hospitalier, Industriel, Collectivités, Agro Alimentaire... Permet la pulvérisation d'une solution parfaitement dosée d'un liquide de nettoyage et de désinfection. Modèles disponibles en longueur 10-15-20 mètres de tuyau. Equipé avec 1 ou 2 produits.

Code	Référence	Marque	Larg.	Prof.	Haut.
ERDHCENE 10015	CENTRALE EVOLUTION	ERDEMIL	341	100	477

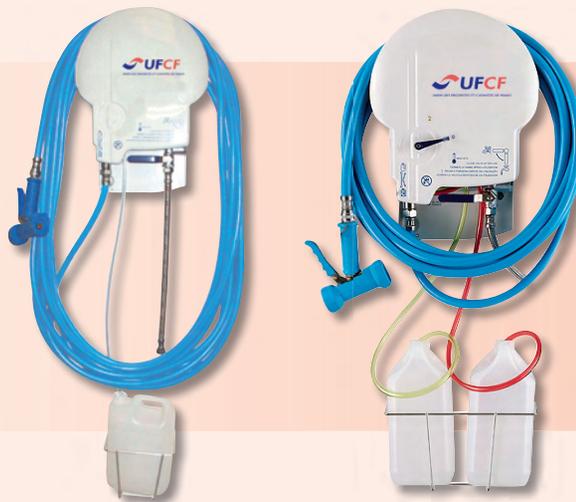

ENROULEUR PVC

Enrouleur PVC
tuyau 13 m.

Code	Référence	Marque	Larg.	Prof.	Haut.
ERDHCENE 10113	1P - ENROULEUR PVC	ERDEMIL	341	100	477



CHARIOT 15 M

Centrale Mobile grâce à son
chariot Inox 3 roues.

Code	Référence	Marque	Larg.	Prof.	Haut.
ERDHCENE 11115	1P - CHARIOT - 15M	ERDEMIL	420	527	1126

DOSEURS DE PRODUITS DE LAVAGE ET DE RINÇAGE

MASTERDOSE


Doseur Electronique de Transfert et d'Injection des liquides de lavage et de rinçage dans les lave-vaisselles avec apport d'une dose initiale



Code	Référence	Marque	Larg.	Prof.	Haut.
ERDLRI 24V	MASTERDOSE	ERDEMIL	193	138	178

MOUSSE CHARIOT 15 M

Pulvérisation d'une solution de nettoyage et de désinfection sous forme de mousse. Désinfection des surfaces par le pouvoir accrocheur de la mousse par une application rapide et précise du produit. Centrale Mobile grâce à son chariot inox 3 roues.

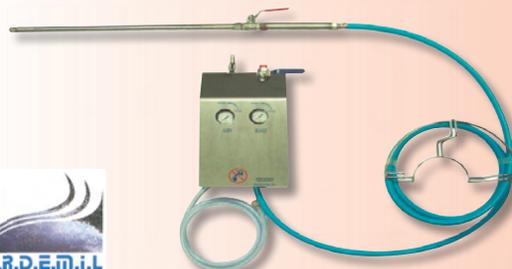

Code	Référence	Marque	Larg.	Prof.	Haut.
ERDHMOUE 00115	MOUSSE - CHARIOT - 15M	ERDEMIL	420	620	1120



TÉLESCOPIQUE ÉTANCHÉITÉ

Tout Inox 18/10 ep 20/10. Débit 3,4 litres/s. Capacité 5 T/m². Caillebotis cranté 1. Evac. D110. Panier. Ancrage liaison terre. Cuvette ajustable en hauteur. Reprise étanchéité sous fini de -67 à -120 mm

Code	Référence	Larg.	Prof.	Haut.
BLU814.119	Telescopique Etanchéité	800	800	338



CANIVEAU MONOBLOC

Tout Inox 18/10 ep 20/10. Débit 3,4 litres/s. Capacité 5 T/m². Caillebotis cranté 1. Evac. D110. Panier. Ancrage liaison terre


Code	Référence	Larg.	Prof.	Haut.
BLU400.119	Caniveaux monobloc	200	200	244



TÉLESCOPIQUE ÉTANCHÉITÉ

Tout Inox 18/10 ep 20/10. Débit 3,4 litres/s. Capacité 5 T/m². Caillebotis cranté 1. Evac. D110. Panier. Ancrage liaison terre. Cuvette ajustable en hauteur. Reprise étanchéité sous fini de -67 à -120 mm

Code	Référence	Larg.	Prof.	Haut.
BLU414.119	Telescopique Etanchéité	400	400	338



SIPHON MONOBLOC

Tout Inox 18/10 ep 20/10. Débit 3,4 litres/s. Capacité 5 T/m². Caillebotis cranté 1. Evac. D110. Panier. Ancrage liaison terre.

Code	Modèle	Larg.	Prof.	Haut.
BLU226.119	Siphon monobloc	200	200	244



TUYAUTERIE INOX

Modules de tuyauterie de plusieurs longueurs et différents diamètres. Accessoires de raccordement avec joints, tés, coudes 90°, coudes 45°, pieds de biche, etc.



Code	Référence	Larg.	Prof.	Haut.
BLUTUBI	Tuyauterie inox	Différents diamètres		

La robinetterie



MÉLANGEUR MONOTROU



Col de cygne orientable diamètre 18 mm. Alimentation par tubes cuivre 10/12 M 1/2". L'écrou de serrage à 2 vis anti-rotation et les tubes d'alimentation permettent de rigidifier le robinet sur son support. Les manettes de manœuvre en laiton chromé ont été conçues pour apporter une grande facilité d'utilisation et une résistance parfaite aux contraintes d'utilisation intensive des grandes cuisines. Corps en laiton 1er titre, finition nickel chrome d'une épaisseur de 12 à 15 microns pour une meilleure résistance dans le temps. Tête 1/4 de tour. Les mélangeurs 5600 sont équipés de têtes à clapets hors d'eau à rampe hélicoïdale permettant l'ouverture et la fermeture en un quart de tour. Les mélangeurs à débit moyen et les références 5601 et 5608 sont équipés de têtes quart de tour 22,5 x 18 filets au pousse et autorisent un débit allant jusqu'à 55 litres/min (sous 3 bars). Les mélangeurs à grand débit sont équipés de têtes quart de tour 27,5 x 18 filets au pousse et autorise un débit allant jusqu'à 107 litres/min (sous 3 bars).

Code	Référence	Hauteur
CHA5640 T2	Mélangeur monotrou	210




MÉLANGEUR BI-TROU

Col de cygne orientable diamètre 18 mm. Alimentation par raccords filetés M 1/2". Les manettes de manœuvre en laiton chromé ont été conçues pour apporter une grande facilité d'utilisation et une résistance parfaite aux contraintes d'utilisation intensive des grandes cuisines



Code	Référence	Hauteur
CHA5641 T3	Mélangeur Bi-trou	300

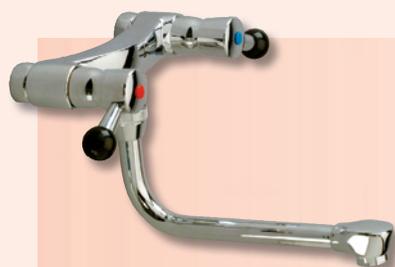

MÉLANGEUR BI-TROU MURAL

Col de cygne orientable diamètre 18 mm. Alimentation par raccords filetés M 1/2". Les manettes de manœuvre en laiton chromé ont été conçues pour apporter une grande facilité d'utilisation et une résistance parfaite aux contraintes d'utilisation intensive des grandes cuisines. Permet de laisser le plan de travail entièrement dégagé.



Code	Référence	Hauteur
CHA5645 T2	Mélangeur Bi-trou mural	200

TUYAUTERIE INOX

Dispositif de pré lavage possible à monter sur mélangeur monotrou (5630) sur mélangeur mural (5636) ou sur mélangeur bi-trou (5633). Equipé de clapets anti-retour diamètre 15 mm en laiton. Entraxe 150 mm. Possibilité de monter un robinet de puisage pour remplissage rapide de marmite, brise jet démontable et anti-tartre. Robinet à gachette verrouillable, pomme de douchette avec bague de protection et grille démontable pour entretien facile. Poignée ergonomique en plastique haute résistance et anti-brûlure, avec anneau de blocage pour écoulement en continu. Débit 17 litres/minute. Anneau d'accrochage. Alimentation par raccords filetés M 1/2". Les manettes de manœuvre en laiton chromé ont été conçues pour apporter une grande facilité d'utilisation et une résistance parfaite aux contraintes d'utilisation intensive des grandes cuisines.



Code	Référence	Hauteur
CHA5633	Dispositif de Prélavage	1055